




## BRAKE PEDAL PAD KIT

### Talahanayan 1. Pangkalahatang Impormasyon

Mga Kit	Mga Iminumungkahing Kagamitan	Antas ng Kasanayan <sup>(1)</sup>	Oras
<b>Mga Pedal Kit:</b> 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 <b>Mga Trim Kit:</b> 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Mga Salaming Pangkaligtasan, Lyabe ng Torque		1 oras

*(1) Kinakailangan ang paghihigpit sa halaga ng torque o iba pang mga katamtamang kagamitan at pamamaraan*

### MGA NILALAMAN NG KIT

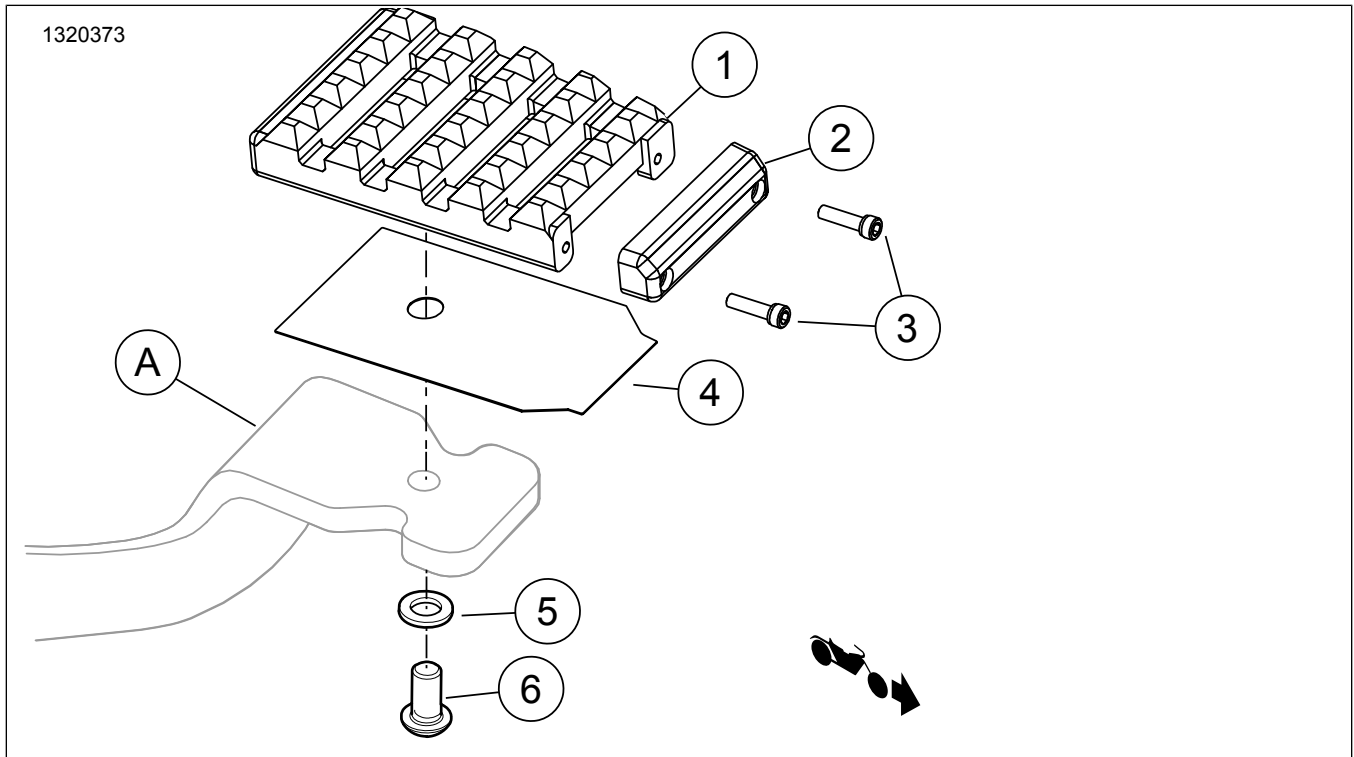


Figure 1. Mga Nilalaman ng Kit: Mga Bahagi ng Pedal Pad ng Preno



## Talahanayan 2. Mga Nilalaman ng Kit: Mga Bahagi ng Pedal Pad ng Preno

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Paglalarawan	Part No. (Piyesa Blg.)	Mga tala
<input type="checkbox"/>	1	1	Pedal pad ng preno, malaki, Kit 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	
<input type="checkbox"/>			Pedal pad ng preno, maliit, Kit 50600267, 50600269	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	
<input type="checkbox"/>	2	1	Trim, pedal pad ng preno, malaki, Kit 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	
<input type="checkbox"/>			Trim, pedal pad ng preno, maliit, Kit 50600267, 50600269	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	
<input type="checkbox"/>	3	2	Turnilyo, button head, Kit 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	Torque: 1.7 - 2.3 Nm (15 - 20 pulgada-libra)
<input type="checkbox"/>			Turnilyo, button head, Kit 50600346, 50600347	10200662	Torque: 1.7 - 2.3 Nm (15 - 20 pulgada-libra)
<input type="checkbox"/>	4	1	Ipasok, pedal pad ng preno, malaki, Kit 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	
<input type="checkbox"/>			Ipasok, pedal pad ng preno, maliit, Kit 50600267, 50600269	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	
<input type="checkbox"/>	5	1	Washer, Kit 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			Washer, Kit 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	Turnilyo, socket head, Kit 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	Torque: 26 Nm (19 talampakan-libra)
Mga bagay na binanggit sa text, ngunit hindi kasama sa kit.					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Lever ng preno sa paa		

### TALA

Tiyakin na lahat ng nilalaman ay nasa kit bago magkabit o magtanggali ng mga item mula sa sasakyan.

## PANGKALAHATAN

### Mga Modelo

Para sa impormasyon tungkol sa pagiging sukat sa modelo, tingnan ang P&A Retail Catalog o ang seksyon ng Mga Piyesa at Accessory ng [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (English lamang).

Tiyakin na ginagamit ang pinakabagong bersyon ng pahina ng tagubilin. Makukuha ito sa: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Makipag-ugnayan sa Harley-Davidson Customer Support Center sa 1-800-258-2464 (para sa U.S. lang) o sa 1-414-343-4056.

## Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

### ▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00308b)

## ALISIN

1. Tanggali ang naunang ikinabit na takip ng pedal ng preno mula sa lever ng preno sa paa (A).

## IKABIT

1. Tingnan ang Figure 1 . Ihanay at i-slide ang **bagong** pedal pad ng preno (1) at ipasok (4) sa ibabaw ng dulo ng lever ng preno sa paa (A).
2. Buuin ang plain washer (5) at ang turnilyo (6).
3. Iroskas ang turnilyo (6) papasok sa butas sa lever ng preno sa paa (A) at papasok sa likod ng pedal pad ng preno (1). Higpitan.  
Torque: 26 N·m (19 ft-lbs)

## PALITAN ANG TRIM o WEAR PEG

1. Tingnan ang Figure 1 . Alisin ang mga turnilyo (3).
2. Palitan ang trim o ang wear peg (2) kung naaangkop.
3. Maglagay ng isang patak ng threadlocker sa mga turnilyo (3).  
Nauubos na Bagay: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97)

- Ikabit ang mga turnilyo (3). Higpitan.  
Torque: 1,7–2,3 N·m (15–20 **in-lbs**)