



## SOFTAIL 四分之一大小擋風板

表格1。

套件	建議工具	技能水準	時間
57001615xxx、57001627 (已過時-請勿安裝於車輛： 57000980、57000981xxx)	防護眼鏡，扭矩扳手	    1	1 小時數
(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固			

### 套件內容

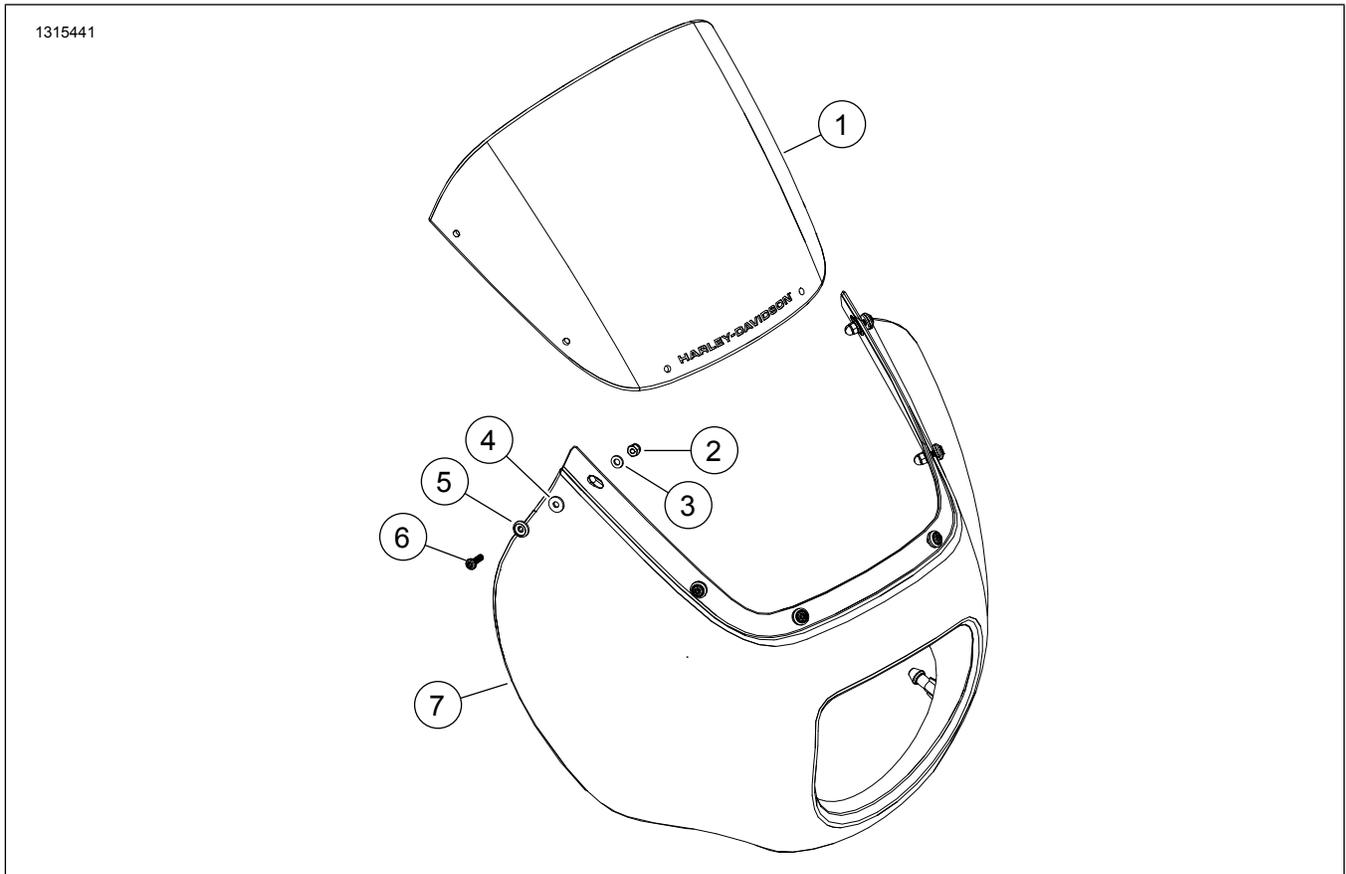


圖1。維修零件騎士靠背元件

表格2。維修零件清單：騎手靠背元件

<input checked="" type="checkbox"/>	項目	數量	說明	Part No.	附註
<input type="checkbox"/>	1	1	擋風玻璃	57400399	
<input type="checkbox"/>	2	6	螺母，蓋形	10100131	
<input type="checkbox"/>	3	6	平墊圈	10300189	
<input type="checkbox"/>	4	6	墊圈，橡膠	10300211	
<input type="checkbox"/>	5	6	墊圈，特別版	10300212	
<input type="checkbox"/>	6	6	平底梅花頭螺絲，8-32	10200999	2-2.3 N·m (18-20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	7	1	四分之一大小擋風板	不單獨出售	

## 概述

### 附註

在為摩托車安裝或拆卸項目之前，請核實工具包中的物品是否齊全。

## 車型

如需車型裝配的資訊，請參閱www.harley-davidson.com的P&A零售型錄或是零件與配件區段（僅提供英文）。

確保您使用的是最新版的說明書，可從下列網站獲取：  
www.harley-davidson.com/isheets/-J0TEST1

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：  
1-800-258-2464（僅限美國）或1-414-343-4056。

## 安裝要求

### ▲ 警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。（00308b）

此安裝需要單獨購買 SOFTAIL 四分之一大小擋風板托架工具包（零件57001249或57001250）。

## 組裝

1. 圖1將擋風玻璃（1）安裝到四分之一大小擋風板（7）。
2. 鬆散安裝硬體（2-6）。
3. 從前部開始，向後面安裝，擰緊硬體。  
扭矩：2-2.3 N·m (18-20 in-lbs)

## 安裝

1. 對齊四分之一大小擋風板柱與套環，然後推送。