



## 煞車踏板套件

### 一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 <sup>(1)</sup>
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	防護眼鏡, 扭矩扳手	

(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固

### 套件內容

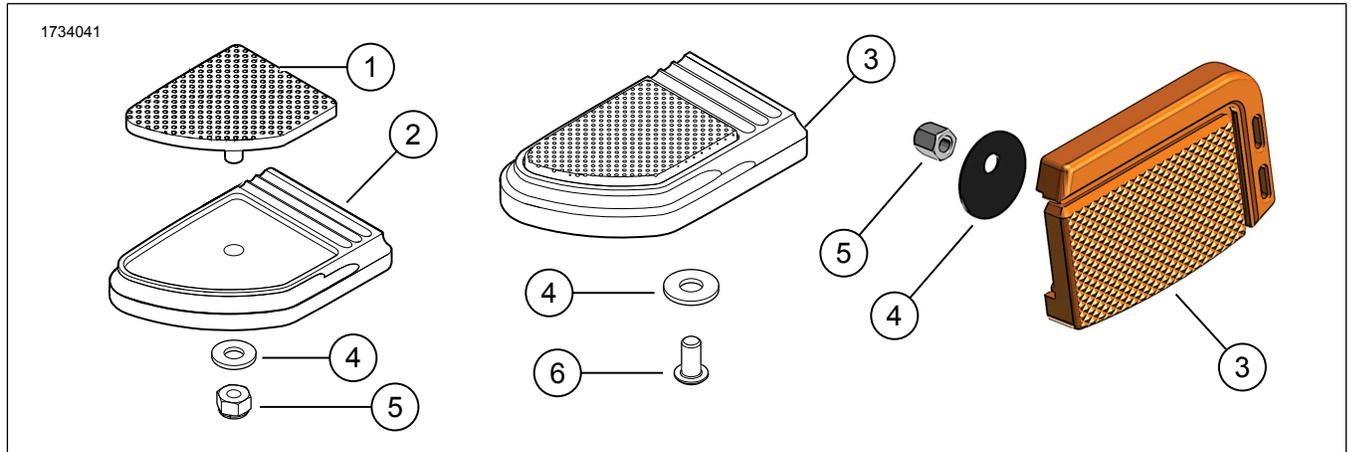


圖1。套件內容：煞車踏板墊工具包

表格2。套件內容：煞車踏板墊工具包

<input checked="" type="checkbox"/>	項目	數量	說明	Part No.	附註
<input type="checkbox"/>	1	1	墊片, 煞車踏板	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	2	1	裝飾蓋, 煞車踏板	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	3	1	剎車踏板組件, 工具包	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	4	1	墊圈, 工具包 50600248、50600255、50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			墊圈, 工具包 50600257、50600258、50600259、50600466、50600467、50600468、50600507、50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			墊圈, 偏移, 工具包 50600507、50600508	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	六角鎖緊螺母, ¼-20, 工具包 50600248、50600255、50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			鎖緊螺母, 蓋形, 工具包 50600507、50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	螺絲, 工具包 50600257、50600258、50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			螺絲, 工具包 50600466、50600467、50600468	10201203	

## 附註

請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。

## 概述

### 車型

有關車型適配資訊，請參閱P&A零售目錄或www.harley-davidson.com網站的零件和配件章節（僅限英文）。

確認使用最新版的說明書。可在以下位置取得：  
www.harley-davidson.com/isheets

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：  
1-800-258-2464（僅限美國）或1-414-343-4056。

### 安裝要求

#### ⚠ 警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。（00308b）

### 拆卸

1. 從車輛腳踏煞車桿取下煞車踏板。丟棄墊子。

### 安裝

小型煞車踏板墊：工具包 50600248、50600255、50600256

1. 圖1將新的煞車踏板墊（1）與裝飾蓋（2）中的凹槽對齊。
2. 通過裝飾蓋和車輛腳踏煞車桿上的孔插入螺紋螺柱。
3. 將墊圈（4）安裝到螺紋螺柱上。
4. 將1/4-20六角鎖緊螺母（5）安裝到螺紋螺柱上。鎖緊。  
扭矩：13.6 N·m (10 ft-lbs)

大型煞車踏板墊：工具包 50600257、50600258、50600259、50600466、50600467、50600468

1. 圖1將新的煞車踏板組件（3）與車輛腳踏煞車桿對齊。
2. 在螺絲（6）上塗抹螺紋鎖固劑。  
耗材：LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)（LOCTITE 243 中等強度螺紋鎖固劑與密封劑（藍色））(99642-97)
3. 工具包 50600257、50600258、50600259、50600466、50600467、50600468：將墊圈（4）安裝到螺絲（6）。
4. 穿過腳踏煞車桿並進入煞車踏板組件以安裝螺絲（6）。鎖緊。  
扭矩：26 N·m (19 ft-lbs)
5. 工具包 50600507、50600508：將墊圈（4）安裝到螺紋螺柱上。
6. 將鎖緊螺母（5）安裝到螺紋螺柱上。鎖緊。  
扭矩：13.6 N·m (10 ft-lbs)