



KIT PAD PEDAL BREK


MAKLUMAT UMUM

Jadual 1. Maklumat Am

Kit	Alat yang Dicadangkan	Tahap Kemahiran ⁽¹⁾
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	Kaca mata keselamatan, Perengkuh tork	

(1) Perlu diketatkan ke nilai tork atau perlu menggunakan alat dan teknik lain

KANDUNGAN KIT

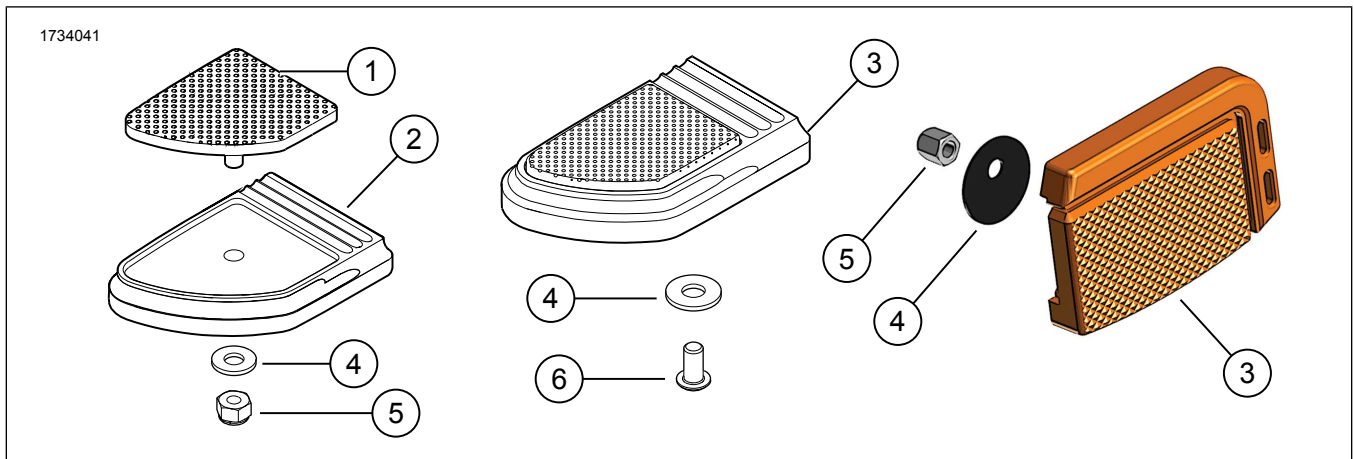

Rajah 1. Kandungan Kit: Kit Pad Pedal Brek

Jadual 2. Kandungan Kit: Kit Pad Pedal Brek

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian	Nota
<input type="checkbox"/>	1	1	Pad, pedal brek	Tidak dijual secara berasingan	
<input type="checkbox"/>	2	1	Penutup Trim, pedal brek	Tidak dijual secara berasingan	
<input type="checkbox"/>	3	1	Pemasangan pedal brek, Kit	Tidak dijual secara berasingan	
<input type="checkbox"/>	4	1	Sesendal, Kit 50600248, 50600255, 50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			Sesendal, Kit 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			Sesendal, ofset, Kit 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	Nat pengunci heks, 1/4-20, Kit 50600248, 50600255, 50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			Nat pengunci, akorn, Kit 50600507, 50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Skru, Kit 50600257, 50600258, 50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			Skru, Kit 50600466, 50600467, 50600468	10201203	
<input type="checkbox"/>			Skru, Kit 50600546, 50600547	3340	

CATATAN

Sahkan semua kandungan terdapat dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item daripada kenderaan.

UMUM

Model

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat Katalog Runcit P&A atau Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

Sahkan penggunaan lembaran arahan versi yang terkini. Ia boleh didapati di: www.harley-davidson.com/isheets

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

Keperluan bagi Pemasangan

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00308b)

PENANGGALAN

1. Tanggalkan pad pedal brek daripada tuil brek kaki kenderaan. Buang pad.

PEMASANGAN

Pad Pedal Brek Kecil: Kit 50600248, 50600255, 50600256

1. Rajah 1 Sejajarkan pad pedal brek **baharu** (1) dengan relung dalam penutup trim (2).
2. Masukkan stad berulir melalui lubang-lubang dalam penutup trim dan tuil brek kaki kenderaan.
3. Pasangkan sesendal (4) pada stad berulir.
4. Pasangkan nat pengunci heks 1/4-20 (5) pada stad berulir. Ketatkan.
Tork: 10,9 N·m (8 ft-lbs)

Pad Pedal Brek Besar: Kit 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468

1. Rajah 1 Sejajarkan pemasangan pedal brek **baharu** (3) dengan tuil brek kaki kenderaan.
2. Sapukan pengunci ulir pada skru (6).
Barang-barang habis guna: PENGUNCI ULIR DAN PENGEDAP KEKUATAN SEDERHANA LOCTITE 243 (BIRU) (99642-97)
3. Kit 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: Pasangkan sesendal (4) pada skru (6).
4. Pasangkan skru (6) melalui tuil brek kaki dan ke dalam pemasangan pedal brek. Ketatkan.
Tork: 10,9 N·m (8 ft-lbs)
5. Kit 50600507, 50600508: Pasangkan sesendal (4) pada stad berulir.
6. Pasangkan nat pengunci (5) pada stad berulir. Ketatkan.
Tork: 10,9 N·m (8 ft-lbs)