




ZAMJENSKI UKRASNI POKLOPAC MJERAČA FXDRS

Tablica 1.

Kompleti	Preporučeni alati	Razina vještine	Vrijeme
61301141	Zaštitne naočale, moment ključ	1	1 sat

(1) Potrebno je pritezanje do tražene vrijednosti momenta ili ostali alati i tehnike srednje razine zahtjevnosti

SADRŽAJ KOMPLETA

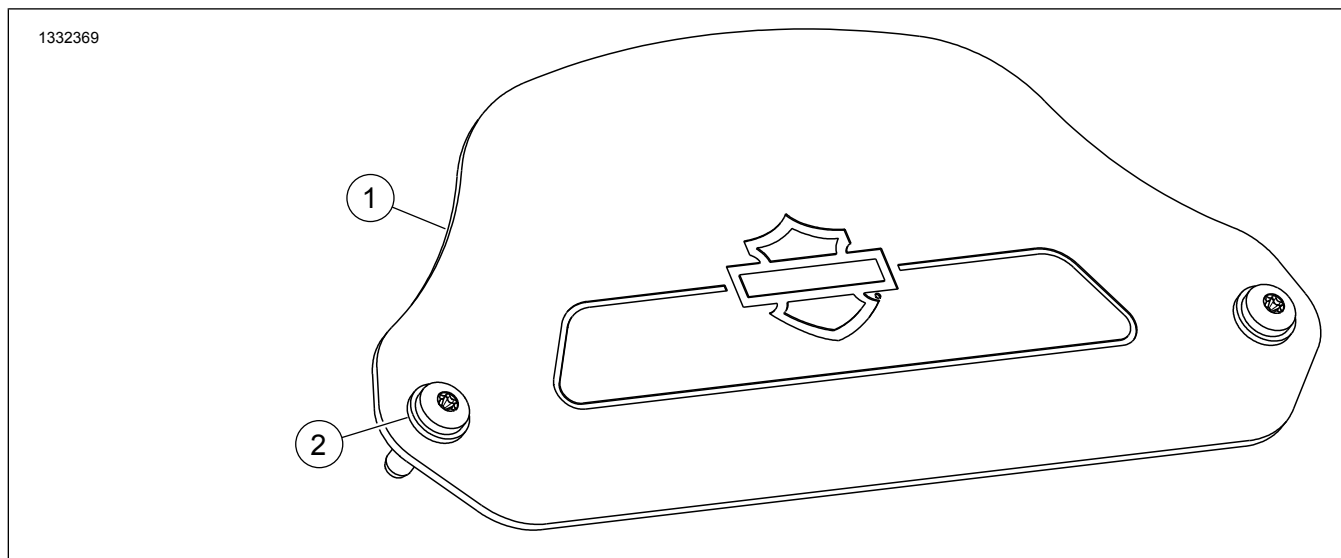

Slika 1. Servisni dijelovi: Ukrasni poklopac mjerača FXDRS

Tablica 2. Popis servisnih dijelova: Komponente leđnog naslona vozača

☒	Stava	Kol.	Opis	Br. dijela	Napomene
☐	1	1	Ukrasni poklopac mjerača FXDRS	Ne prodaje se zasebno	
☐	2	2	Vijak, T15	10200065	1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)

OPĆENITO

NAPOMENA

Prije ugradnje ili uklanjanja predmeta s vozila provjerite je li sadržaj kompleta potpun.

Modeli

Za informacije o ugrađivanju dijelova pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

Pazite da upotrebljavate najnoviju verziju uputa koja je dostupna na stranici: <https://h-d.com/isheets>

Obratite se centru za podršku korisnicima tvrtke Harley-Davidson na broj telefona 1-800-258-2464 (samo u SAD-u) ili 1-414-343-4056.

Zahtjevi za postavljanje

⚠ UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00308b)

Kupiti zasebno: Gornju objumicu podizača.

POSTAVLJANJE

1. NAPOMENA

Modul instrumenta koji ćete montirati držite u **zasebno kupljenoj** gornjoj objumici podizača.

Skinite poklopac kontrolne ploče FXDRS i modul instrumenta. Pogledajte servisni priručnik.

2. Ukrasni poklopac mjerača (1) postavite na mjesto OEM poklopca kontrolne ploče.
3. Postavite vijke (2). Pritegnite.
Moment: 1,4–1,9 N·m (12–17 **in-lbs**) *Vijak ukrasnog poklopca mjerača*