



SÚPRAVA VETERNÉHO ŠTÍTU FLSTC

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Číslo súpravy

- Súprava 57733-00 obsahuje zostavu štítu štandardnej výšky s tmavým sklom.
- Súprava 57734-00 obsahuje zostavu štítu zníženej výšky s tmavým sklom.
- Súprava 57748-04 obsahuje zostavu štítu s čírim sklom, ktorá je o dva palce vyššia ako z výroby.

Modely

Táto súprava je určená na montáž na modelovom roku 2000 a novších modelov motocyklov FLSTC, ktoré sú vybavené snímateľným veterným štítom.

Obsah súpravy

Pozrite Obrázok 1 a Tabuľka 1.

MONTÁŽ

▲ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00308b)

POZNÁMKA

- Predný svetlomet a prednú časť palivových nádrží zakryte utierkami na zabránenie poškriabaniu povrchov.
- Udržiavajte predné koleso v priamom smere, aby držiaky nepoškriabali palivovú nádrž.
- Uistite sa, že sa zostava veterného štítu nedotýka pochrómovaných alebo lakovaných povrchov. Kontakt týchto dielov môže povrchy poškriabať.

1. Demontujte výrobný veterný štít. Na demontáž veterného štítu uchopte jeho okraje rovnoobežne so stredovou podperou a pevne štít vytiahnite smerom von tak, aby sa uvoľnil z drážok na držiaku.
2. Na montáž nového veterného štítu opatrne upevnite spodné „čeluste“ štítu na drážky gumového držiaku na dolnom držiaku svetlometu.
3. Upevnite dve horné „čeluste“ veterného štítu na drážky horného gumového držiaku.
4. Zatlačte zostavu veterného štítu na držiaky, až kým nebude upevnená na správnom mieste.

POZNÁMKA

Po dokončení montáže veterný štít prezrite. Pripevnený veterný štít nesmie obmedzovať pohyb zostavy prednej vidlice vľavo

a vpravo do krajných polôh. Obmedzený pohyb môže mať nepriaznivý vplyv na jazdu a môže zapríčiniť usmrtenie alebo vážne zranenie. Ak dochádza k obmedzeniu pohybu, upravte veterný štít podľa potreby tak, aby mal v dorazoch potrebnú voľu.

Pred jazdou s týmto namontovaným príslušenstvom požiadajte skúseného servisného technika spoločnosti Harley-Davidson, aby odstránil prípadné problémy.

POZNÁMKA

Spojovací materiál pravidelne kontrolujte. Nikdy nejazdite s uvoľnenými držiakmi. Uvoľnený držiak spôsobuje nadmerné namáhanie zvyšných držiakov i samotného veterného štítu a môže spôsobiť predčasné zlyhanie štítu a/alebo držiaka.

Starostlivosť a čistenie

POZNÁMKA

Odrazy slnečného svetla na vnútornom zakrivení veterného štítu môžu v určitej dennej dobe spôsobiť mimoriadne ohriatie prístrojov motocykla. Pri parkovaní buďte opatrní. Parkujte čelom k slnku, na prístroje položte nepriehľadný predmet alebo natočte veterný štít tak, aby ste predišli odrazom.

UPOZORNENIE

Polykarbonátové vzduchové deflektory a veterné štíty vyžadujú náležitú pozornosť a starostlivosť. Nesprávnou údržbou polykarbonátu môžete vzduchový deflektor alebo veterný štít poškodiť. (00483e)

UPOZORNENIE

Veterné štíty Harley-Davidson sú vyrobené z Lexanu. Materiál Lexan je je trvanlivejší a odolnejší proti deformácii než iné typy materiálov pre veterné štíty motocyklov, aj napriek tomu je nutné venovať sa jeho údržbe. Nesprávnou údržbou Lexanu môžete veterný štít poškodiť. (00230b)

UPOZORNENIE

Veterný štít Harley-Davidson čistite iba odporúčenými prípravkami značky Harley-Davidson. Nepoužívajte agresívne chemikálie ani ochranné prípravky proti dažďu, ktoré môžu poškodiť povrch veterného štítu (napríklad ho môžu natrvalo zakaliť alebo môže zmatniť). (00231c)

UPOZORNENIE

Nepoužívajte na veterný štít benzín, riedidlo na farby ani žiadny iný typ hrubých čistidiel. Ich používanie povedie k poškodeniu povrchu veterného štítu. (00232c)


POZNÁMKA

Ak pred umývaním zakryjete predné sklo čistou vlhkou handrou približne na 15 minút, ľahšie sa vám bude odstraňovať zaschnutý hmyz.



Servisné diely

1147783

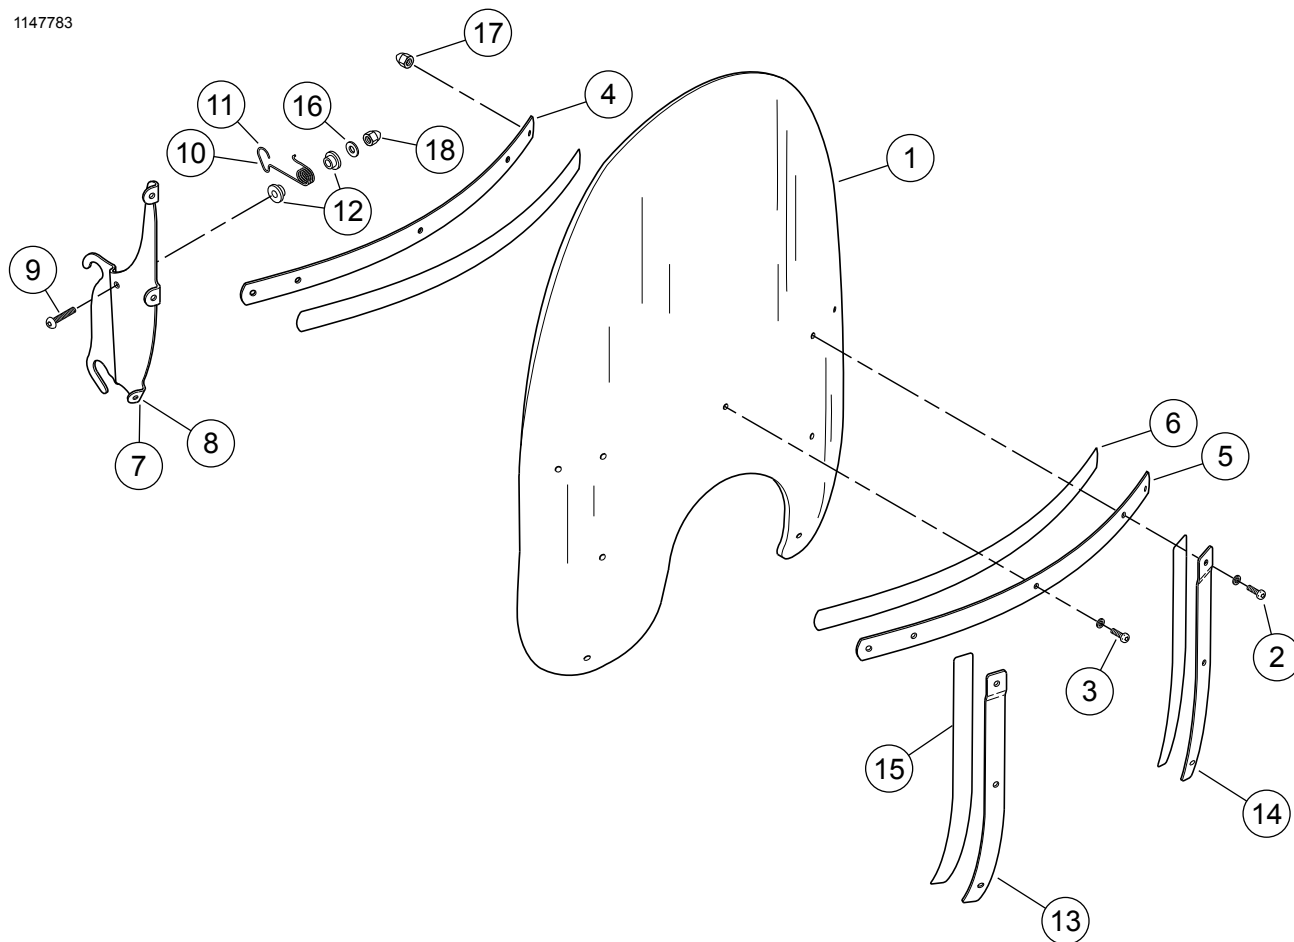

Obrázok 1. Servisné diely: Zostava veterného štítu

Tabuľka 1. Servisné diely

Položka	Popis	Množstvo	Part No.
1	Náhradný veterný štít: nízky, tmavé sklo štandardný, tmavé sklo +2 palce, číre sklo	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	Skrutky s plochou hlavou, Torx	2	2452
3	Skrutky s plochou hlavou, Torx	7	2921
4	Vnútoraná podpera veterného štítu	1	58431-94
5	Vonkajšia podpera veterného štítu	1	58428-94
6	Typ podpery veterného štítu	2	58416-77A
7	Držiak veterného štítu L'S	1	58291-95
8	Držiak veterného štítu PS	1	58292-95
9	Skrutky so zaoblenou hlavou	2	94426-95
10	Príchytka veterného štítu L'S	1	58252-95
11	Príchytka veterného štítu PS	1	58253-95
12	Nylonové puzdrá	4	58272-95
13	Podpera PS	1	58406-75A
14	Podpera L'S	1	58408-75A
15	Typ podpery veterného štítu	2	58417-77
16	Ploché podložky, 1/4 in.	2	6703
17	Uzavreté matice	9	7651
18	Uzavreté matice, 1/4-20	2	94004-90T

*Vzhľad veterného štítu na obrázku sa môže líšiť od skutočného veterného štítu v závislosti od čísla súpravy.