



## ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ ОБТЕКАТЕЛЬ SOFTAIL

Таблица 1.

Комплекты	Предлагаемые инструменты	Уровень квалификации	Время
57001615xxx, 57001627 ( Устарело — не устанавливайте на транспортное средство : 57000980, 57000981xxx)	Защитные очки, динамометрический ключ	    1	1 час

(1) Требуется затяжка до значения крутящего момента или умеренное использование других инструментов и техник

### СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1315441

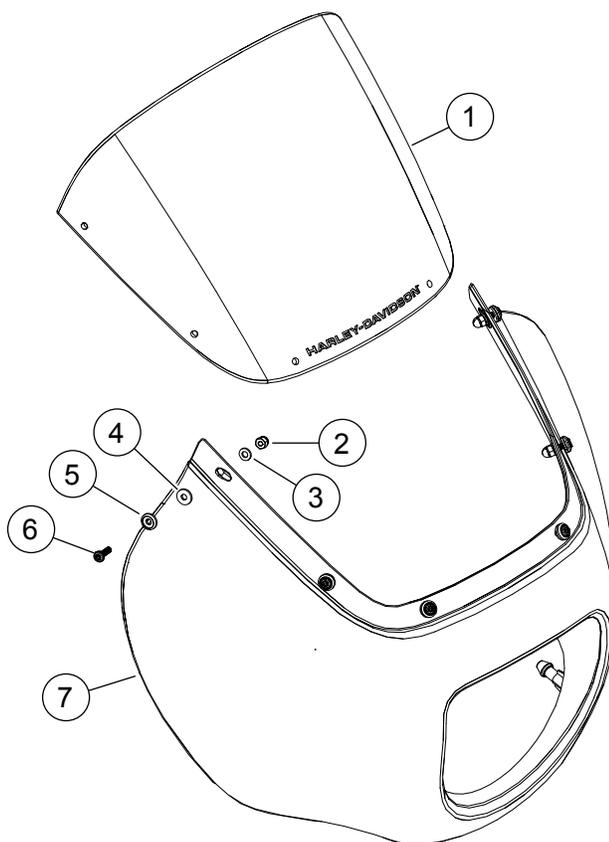


Рисунок 1. Запасные части: Компоненты спинки сиденья водителя



Таблица 2. Список запасных частей: Компоненты спинки сиденья водителя

<input checked="" type="checkbox"/>	Позиция	Кол-во	Описание	№ детали	Примечание
<input type="checkbox"/>	1	1	Ветровое стекло	57400399	
<input type="checkbox"/>	2	6	Гайка, колпачковая	10100131	
<input type="checkbox"/>	3	6	Шайба, плоская	10300189	
<input type="checkbox"/>	4	6	Шайба, резиновая	10300211	
<input type="checkbox"/>	5	6	Шайба, специальная	10300212	
<input type="checkbox"/>	6	6	Винт, TORX с цилиндрической головкой, 8-32	10200999	2–2,3 N·m (18–20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	7	1	Четырехгранный обтекатель	Не продается отдельно	

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой или удалением элементов из транспортного средства убедитесь, что в комплекте присутствуют все компоненты.

## Модели

Информацию о конструктивном соответствии модели см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (только на английском языке).

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты, которая доступна по адресу: [www.harley-davidson.com/isheets/-J0TEST1](http://www.harley-davidson.com/isheets/-J0TEST1)

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.

## Требования к установке

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00308b)

Для данной установки необходимо дополнительно приобрести комплект четырехгранного кронштейна обтекателя Softail (номер по каталогу 57001249 или 57001250).

## УСТАНОВКА

1. Рисунок 1 Установите ветровое стекло (1) на четырехгранный обтекатель (7).
2. Свободно установите крепеж (2–6).

3. Затяните крепеж, начиная спереди и продвигаясь назад. Крутящий момент: 2–2,3 N·m (18–20 in-lbs)

## УСТАНОВКА

1. Совместите штифты четырехгранного обтекателя с прокладками и надавите на них.