



## DEFLETORES DE AR NO MEIO DO QUADRO

### GERAL

#### Kit n.º

58002-09, 58002-09A, 57200157, 57200356

#### Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

#### Conteúdo do kit

Veja Figura 3 e Tabela 1.

### INSTALAÇÃO

#### NOTA

Nos veículos MA2016 e anteriores, é necessário instalar porcas rápidas no quadro do veículo. Nos modelos posteriores, as porcas foram soldadas ao quadro do veículo.

1. Remova e descarte o retentor do fio da vela de ignição traseira.
2. Figura 1 Instale a porca rápida (3) no furo grande com o lado liso virado para baixo.
  - a. Alinhe os furos rosqueados com os pequenos furos de montagem da placa.
3. Figura 1 Instale as porcas especiais (4) no furo sextavado na parte de baixo (2).
  - a. Consulte Figura 3 e Tabela 1 Instale a arruela (2) no parafuso (1).
  - b. Insira o parafuso (1) até o fim na porca especial (4).
  - c. Pressione o conjunto da porca especial com firmeza de encontro à travessa.
  - d. Aperte o parafuso (1) (aproximadamente 2 voltas e meia).  
Torque: 6,8 N·m (60 in-lbs)
  - e. Remova o parafuso (1) e a arruela (2).
  - f. Repita o procedimento para o lado oposto.

#### 4. NOTA

Não use o adesivo LOCTITE® nos parafusos já que isso acarretará danos aos defletores de ar.

Posicione o defletor esquerdo atrás do fio da vela de ignição e do tubo evaporativo (se estiver presente).

Figura 2 Instale o defletor no meio do quadro (3, 4).

5. Instale as arruelas (2) e os parafusos (1). Aperte.  
Torque: 2,8–3,9 N·m (25–35 in-lbs)
6. Conecte o fio da vela de ignição traseira prendedor de fio do defletor esquerdo (5).

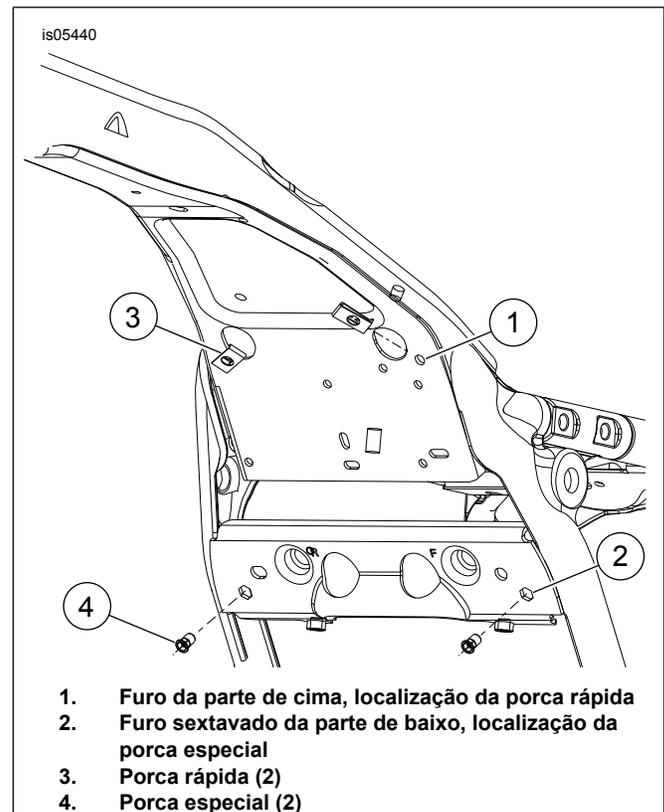


Figura 1. Localização dos parafusos



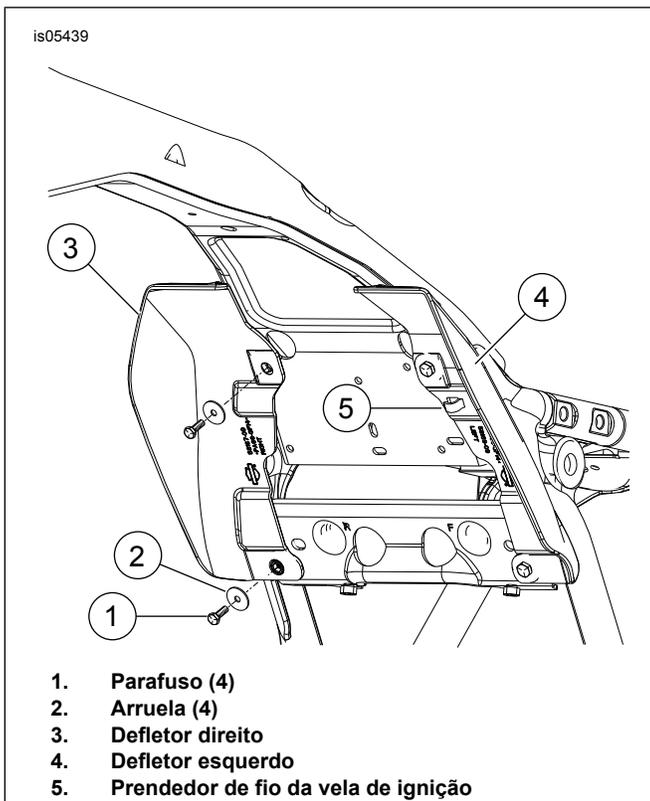


Figura 2. Instalação dos defletores de ar

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Parafuso (4)	3787
2	Arruela lisa (4)	6036
3	Porca rápida (2)	8108
4	Porca especial (2)	8194
5	Defletor de ar no meio do quadro, direito (para 58167-09)	58167-09
	Defletor de ar no meio do quadro, direito (para 58002-09A, <b>sem</b> ventoinha do chassi)	58002-09
	Defletor de ar no meio do quadro, direito (para 57200157, <b>com</b> ventoinha do chassi)	58167-09
	Defletor de ar no meio do quadro, translúcido, direito	57200243
6	Defletor de ar no meio do quadro, esquerdo	58169-09
	Defletor de ar no meio do quadro, translúcido, esquerdo	57200256

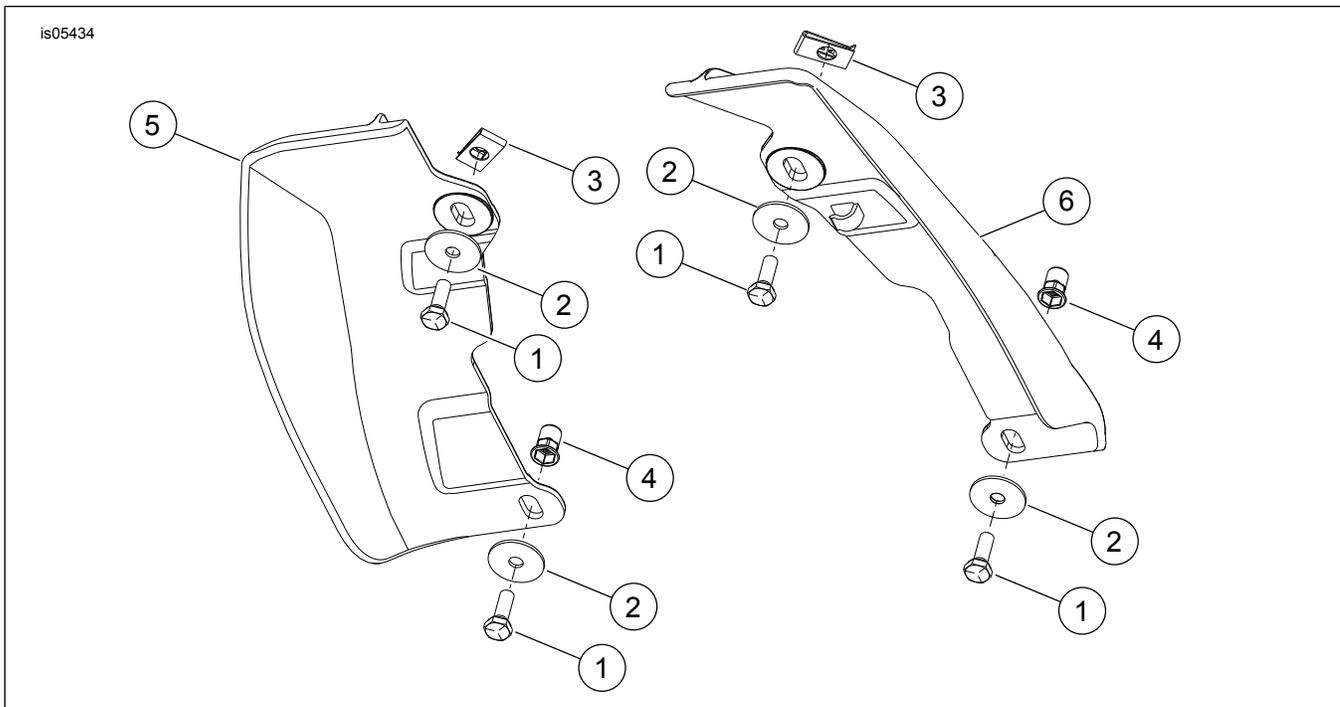


Figura 3. Peças de reposição: Defletores de ar no meio do quadro