



SCREAMIN' EAGLE PRO TC (96 CI DO 103 CI) KOMPLET STAGE 4

OPĆENITO

Broj kompleta

27517-08E (crna)

Modeli

Za informacije o ugrađivanju dijelova za pojedine modele pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

Potrebni su dodatni dijelovi

Ovaj komplet zahtijeva zasebnu kupnju kompleta SE pročištača zraka koji je kompatibilan s isporučenim kućištem leptira za gas od 58 mm. Pogledajte katalog Screamin' Eagle Pro za dostupne komplete.

Ovaj komplet također zahtijeva zasebnu kupnju kompleta za zadržavanje Cam Drive (91800088) i Cam Service Kit (17045-99D) koji su dostupni kod Harley-Davidson trgovca.

Preporučamo zasebnu kupnju kompleta razdjelnika bregaste osovine (25928-06). Ovaj komplet sadrži pet različitih razdjelnika za ispravno poravnavanje zupčanika.

Pogledajte odgovarajuće odjeljke u servisnom priručniku za posebne alate koji su potrebni za postavljanje ovog kompleta.

Pravilna instalacija ovog kompleta također zahtijeva ponovnu kalibraciju ECM-a. Za dodatne informacije obratite se Harley-Davidson dobavljaču.

▲ UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Primijenite odgovarajuće postupke iz servisnog priručnika. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00333b)

NAPOMENA

Ovaj list s uputama odnosi se na informacije iz servisnog priručnika. Servisni priručnik za vaš model motocikla potreban je za postavljanje i dostupan je kod Harley-Davidson dobavljača.

Sadržaj kompleta

Pogledajte Slika 1 do Slika 3, i Tablica 1 do Tablica 3.

NAPOMENA

Ovaj je komplet namijenjen samo za vožnju visokih performansi ili utrke i nije zakonski dopušteno prodavati ga ili koristiti na motornim vozilima s kontroliranim zagađenjem. Ovaj komplet može ograničiti ili poništiti ograničeno jamstvo za vozila. Dijelovi za poboljšanje performansi motora namijenjeni su samo za iskusne vozače.

UKLANJANJE

Priprema za servis

1. Motocikl postavite na odgovarajuću visinu.

NAPOMENA

Ako je vozilo opremljeno sigurnosnim sustavom Harley-Davidson Smart Security System potražite korisnički priručnik kako biste deaktivirali sustav.

2. Uklonite sjedalo. Pogledajte servisni priručnik.

▲ UPOZORENJE

Tijekom servisiranja sustava goriva, nemojte pušiti niti dopustiti pojavu otvorenog plamena ili iskrenja u blizini goriva. Benzin je iznimno zapaljiv i vrlo eksplozivan, što može rezultirati smrću ili ozbiljnom ozljedom. (00330a)

3. Uklonite spremnik goriva. Pogledajte servisni priručnik.
4. Izvadite glavni osigurač. Pogledajte servisni priručnik.

Uklonite komponente motora

1. Uklonite postojeći sklop filtra zraka. Pogledajte odjeljak UKLANJANJE FILTRA ZRAKA u servisnom priručniku.
2. Uklonite postojeći ispušni sustav. Pogledajte odjeljak UKLANJANJE ISPUŠNOG SUSTAVA u servisnom priručniku.
3. Rastavite gornji kraj motora i sklop ploče bregastog vratila. Pogledajte odgovarajuće dijelove odjeljka MOTOR u servisnom priručniku.
4. Uklonite postojeću membransku oprugu spojke. Pogledajte odjeljak UKLANJANJE KVAČILA u servisnom priručniku.

POSTAVLJANJE

Postavite komponente motora i kvačila

1. Pogledajte Slika 3. Pregledajte igličaste ležajeve bregastog vratila (7) i po potrebi ih zamijenite.
2. Pogledajte Slika 1 do Slika 3. Sastavite bregasta vratila na ploču bregastog vratila, glave cilindara i gornji kraj motora pomoću dijelova iz kompleta. Pogledajte odgovarajuće dijelove odjeljka MOTOR u servisnom priručniku.
3. Sastavite kućište leptira za gas i mlaznice iz kompleta pomoću originalne opreme cijevi za gorivo i nosača brizgaljki goriva. Pogledajte upute u isporučenom kompletu kućišta leptira za gas.

4. Ugradite sklop kućišta leptira za gas na motor pomoću usisnih prirubnica i brtvi isporučenih u kompletu kućišta leptira za gas. Pogledajte upute iz isporučenog kompleta kućišta leptira za gas.
5. Ugradite membransku oprugu spojke iz kompleta. Pogledajte odjeljak POSTAVLJANJE KVAČILA u servisnom priručniku.
6. Postavite ispušni sustav. Pogledajte odjeljak POSTAVLJANJE ISPUŠNOG SUSTAVA u servisnom priručniku.
7. Postavite sklop filtra zraka: Pogledajte odjeljak POSTAVLJANJE FILTRA ZRAKA u servisnom priručniku.

Završno sklapanje

1. Postavite glavni osigurač. Pogledajte servisni priručnik.
2. Postavite spremnik goriva. Pogledajte servisni priručnik.

3. Postavite sjedalo. Nakon postavljanja povucite sjedalo kako biste provjerili da je pričvršćeno. Pogledajte servisni priručnik.

NAPOMENA

Pri postavljanju ovog pribora potrebno je ponovo kalibrirati softver računala motora (ECM). Neispravno ponovno podešavanje softvera računala motora može rezultirati ozbiljnim oštećenjem motora. (00399b)


4. Ponovno kalibrirajte ECM. Za dodatne informacije obratite se Harley-Davidson dobavljaču.
5. Upalite i pokrenite motor. Ponovite nekoliko puta da provjerite radi li ispravno.

Upotreba

Upute za razrađivanje motocikla potražite u odjeljku PRAVILA VOŽNJE TIJEKOM RAZRAĐIVANJA u korisničkom priručniku.

SERVISNI DIJELOVI


is03918d

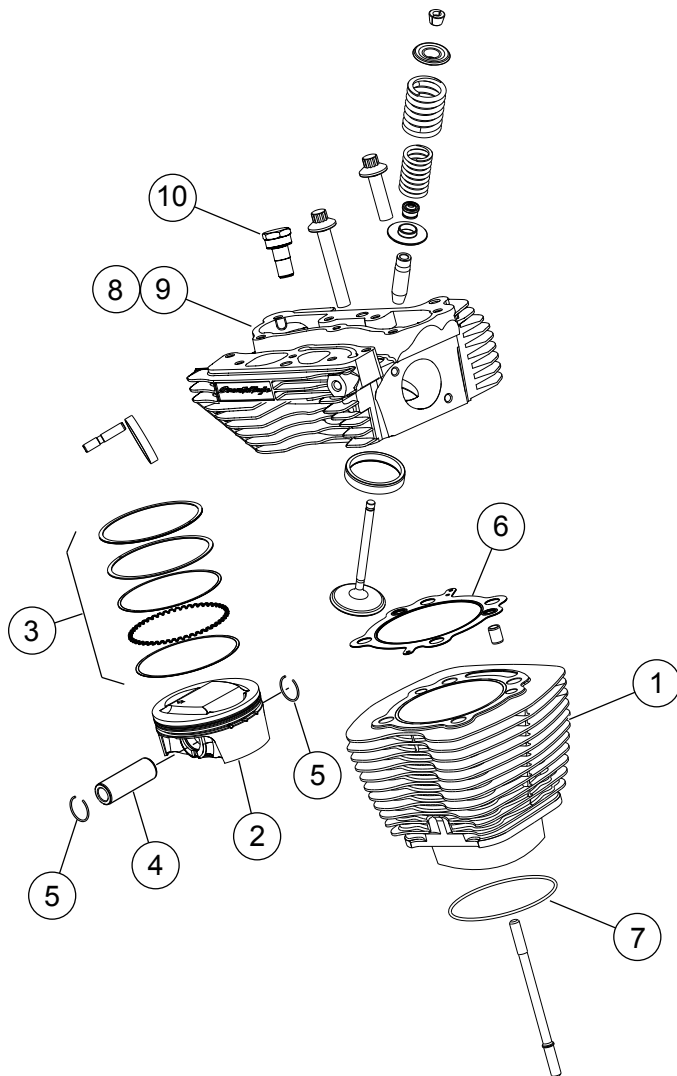

Slika 1. Servisni dijelovi: Screamin' Eagle Pro TC (96 ci do 103 ci) komplet Stage 4

Tablica 1. Servisni dijelovi: Screamin' Eagle PRO TC (96 ci do 103 ci) komplet Stage 4

Slava	Opis (Količina)	Broj dijela	Slava	Opis (Količina)	Broj dijela
1	3.875 sklop cilindra (crni) (2)	16547-99A	7	O-prsten, baza cilindra	11256
2	Klip (2)	Ne prodaje se zasebno	8	Sklop glave cilindra, prednji (crni)	16500014A
3	Komplet klipnog prstena (2)	22457-10	9	Sklop glave cilindra, stražnji (crni)	16500015A
4	Klipni klin (2)	22455-03	10	Utikač za automatsko otpuštanje kompresije (ACR)	16648-08A
5	Sigurnosni prsten klipnog pina (4)	22097-99	Napomene: Klipni komplet (22144-08B) uključuje stavke od 2 do 5. Za komponente sklopa glave cilindra (8, 9) pogledajte upute za uporabu J04792.		
6	Brтва, glava cilindra (2)	16787-99A			

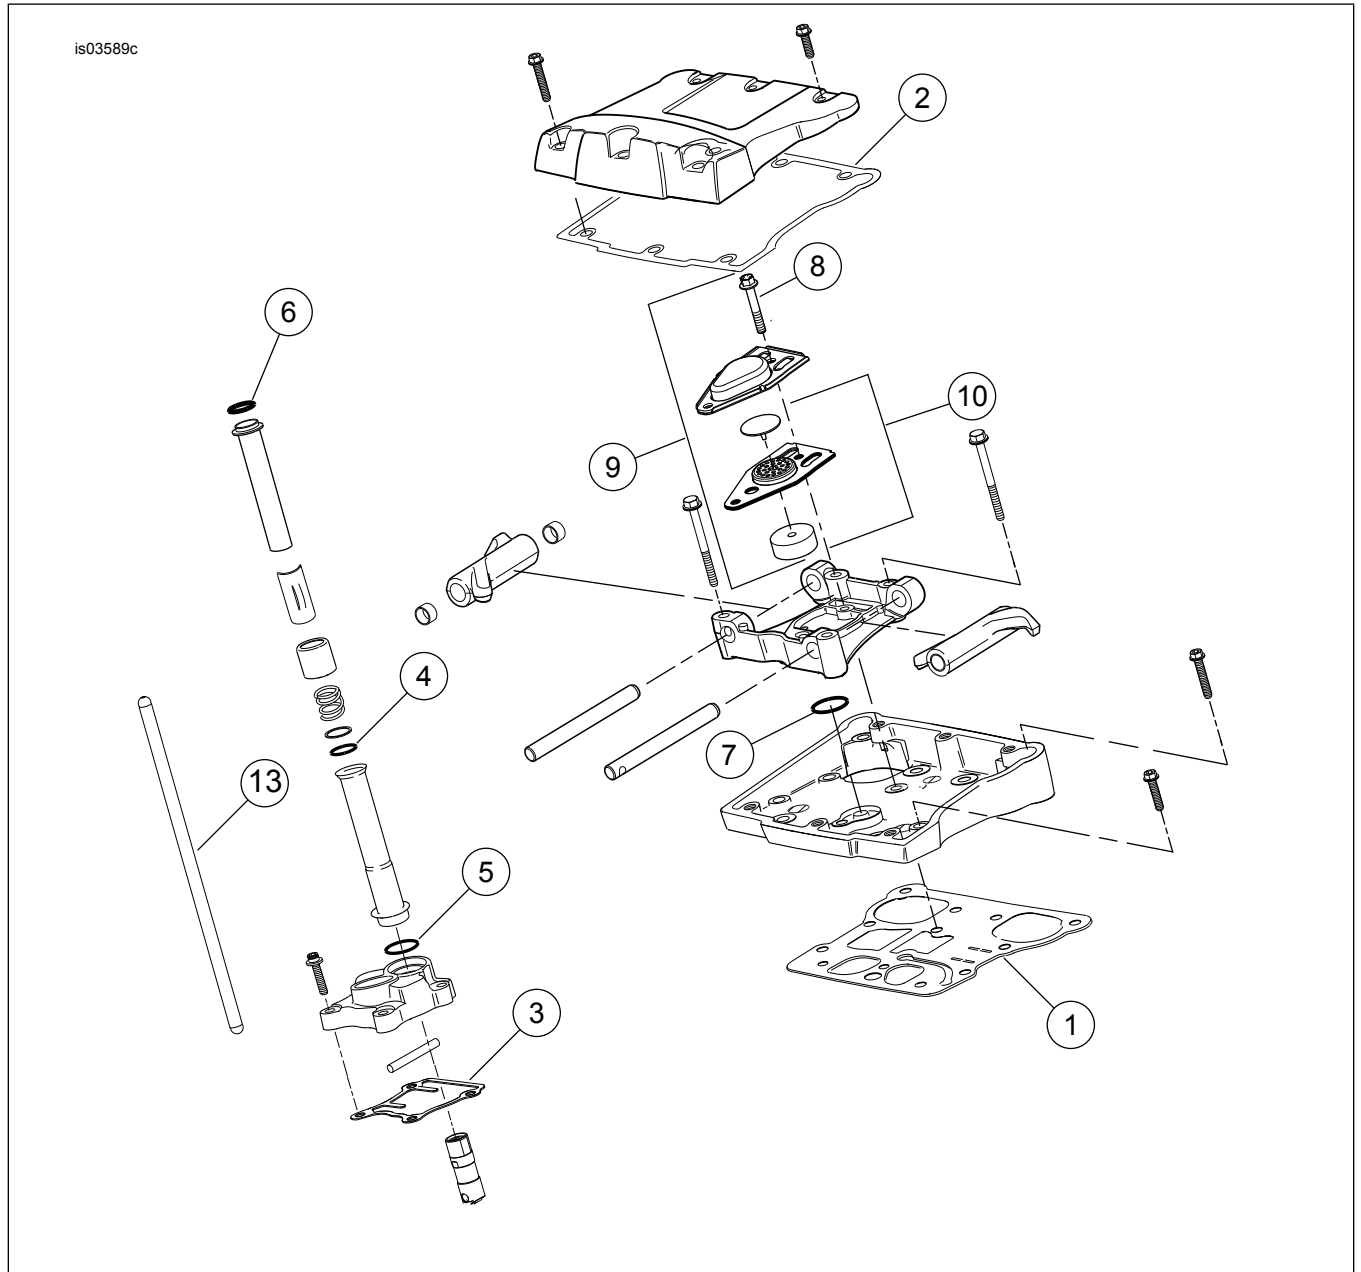


Slika 2. Servisni dijelovi: Screamin' Eagle Pro TC (96 ci do 103 ci) komplet Stage 4

Tablica 2. Servisni dijelovi: Screamin' Eagle TC (96 ci do 103 ci) komplet Stage 4

Stavka	Opis (Količina)	Broj dijela	Stavka	Opis (Količina)	Broj dijela
1	Brтва, baza poklopca klackalice (2)	16719-99A	9	Sklop odušnika (2)	17025-03A
2	Brтва, gornji dio poklopca klackalice (2)	17386-99A	10	Sklop skretne pregrade (2)	26500002
3	Brтва, poklopac podizača (2)	18635-99B	11	Brтва EFI usis (2) (nije prikazana)	29995-86B
4	O-prsten, poklopac srednje klipnjače (4)	11132A	12	Brтва, senzor karte (2) (nije prikazano)	11291
5	O-prsten, poklopac donje klipnjače (4)	11145A	13	Komplet potisnih šipki za savršeno prljanje	18400-03
6	O-prsten, poklopac gornje klipnjače (4)	11293	Napomene: Sklop odzračnika 17025-03A uključuje 8 do 10. Stavke od 1 do 11 uključene su u komplet za obnovu gornjeg dijela (17052-99C) i stavke 6 i 7, slika 1.		
7	O-prsten, podupirač kraka klackalice (2)	11270			
8	Vijak odušnika (4)	4400			

1959057

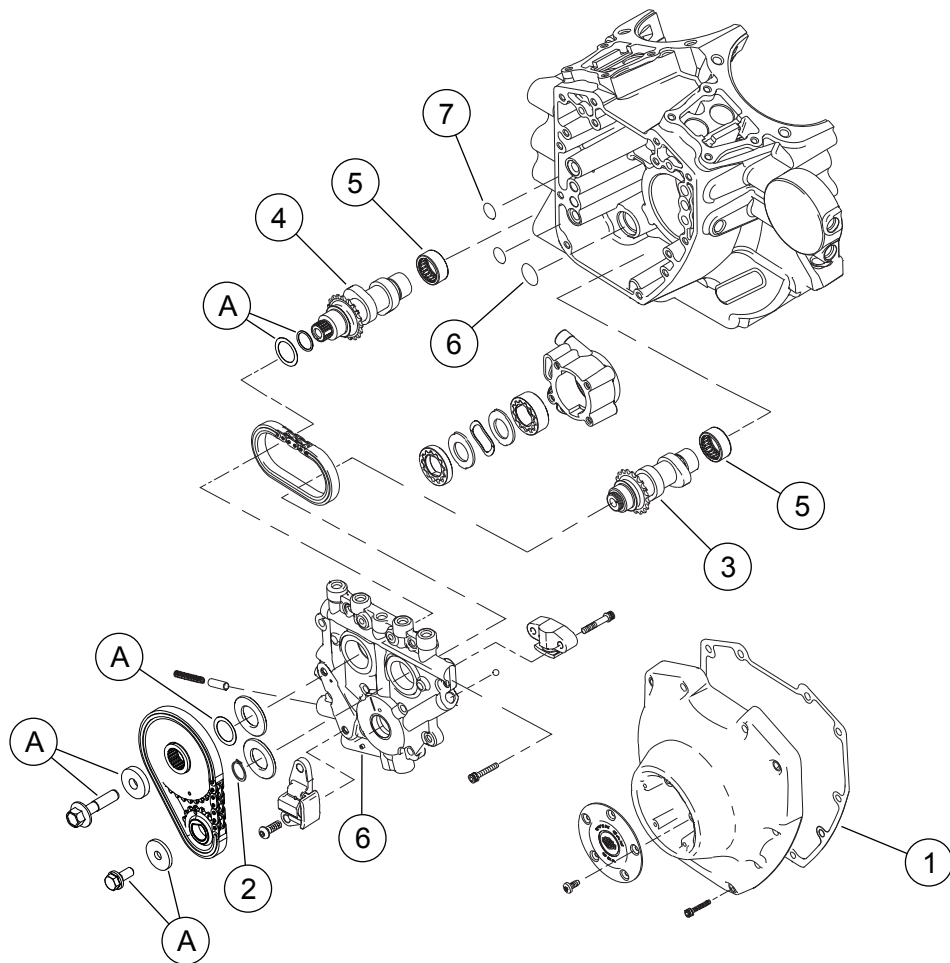

Slika 3. Servisni dijelovi: Screamin' Eagle Pro TC (96 ci do 103 ci) komplet Stage 4

Tablica 3. Servisni dijelovi: Screamin' Eagle Pro TC (96 ci do 103 ci) komplet Stage 4

Stavka	Opis (Količina)	Broj dijela
1	Brтва, poklopac bregaste osovine	25244-99A
2	Sigurnosni prsten	11461
3	Bregasto vratilo, sprijeda, SE-259E	Ne prodaje se zasebno
4	Bregasto vratilo, straga, SE-259E	Ne prodaje se zasebno
5	Ležaj, igla (2) (po potrebi se mora kupiti zasebno)	9215
6	O-prsten, između uljne pumpe i pločice bregastog vratila	11293
7	O-prsten, između pločice bregastog vratila i kućišta koljenastog vratila (2)	11301
8	Komplet visokoprotoknih injektora (nije prikazan)	27796-08

Tablica 3. Servisni dijelovi: Screamin' Eagle Pro TC (96 ci do 103 ci) komplet Stage 4

Stavka	Opis (Količina)	Broj dijela
9	Komplet ETC kućišta leptira za gas od 58 mm (nije prikazan)	27713-08
Stavke spomenute u tekstu, no nisu u kompletu:		
A	Komplet za zadržavanje pogona bregastog vratila (uključuje vijak i podlošku)	91800088
Napomene: Artikli 1, 4, 8 i 9 uključeni su u komplet za servisnu brtvu bregastog vratila (17045-99D). Artikli 5 i 6 dostupni su u kompletu za bregasto vratilo (25482-10).		